LED-Suchscheinwerfer mit integrierter Infrarot-Kamera und -LEDs

Virgo
SS 350 Cam LED D

Technische Daten

Name & Nr.	kg	Neigung	Beschreibung
Virgo SS 350 Cam LED D	31,00	-40°/+30°	• IP 56 • Gehäuse und Befestigungsgabel Edelstahl, Sockel RG5, Abdeckung vorgespanntes temperaturbeständiges Sicherheitsglas, Reflektoren aus hochreinem Aluminium • alle Oberflächen weiß pulverbeschichtet RAL 9016, Innenoberfläche optisch matt schwarz • umlaufend silikonverklebte Silikonschaumdichtung • 12 weiße LED-Module • 6 Infrarot-LED-Module • Eingangsspannung: 85-264V AC, 120-370V DC • beleuchtete Fläche in 100m: ca. 5 x 5m • Lichtstrom: ca. 3.600 lm weiße LEDs • Lichtstärke: ca. 1,6 x 10^6 cd • Abstrahlwinkel: 1,5° • Beleuchtungsstärke in 100m: ca. 110 lx • Wellenlänge IR-Module: 940nm • Strahlleistung: IR-Modul 350mW Gesamtstrahlleistung 2,5W • Drehung: 370° • Lebensdauer Diode: 50.000 Std. im Dauerbetrieb (Herstellerangaben) • Zulassung: Germanischer Lloyd • Kamera: 1/4“ Sony Super HAD II Double Scann CCD • Pixel: NTSC 1028 (H) x 508V / PAL 1028 (H) x 596 (V) • Fokus: Auto / One Push / Manual • E-Zoom: Off / max. x2 - x32 • Day & Night: Day/Night/auto/exit
Virgo SS 350 Cam LED DP	43,50	-40°/+30°	
Virgo SS 350 Cam LED C	36,50	-35°/+20°	
Virgo SS 350 Cam LED CP	49,00	-35°/+20°	
Virgo SS 350 Cam LED R	80,00	-35°/+20°	
Virgo SS 350 Cam LED RP	113,00	-35°/+20°	

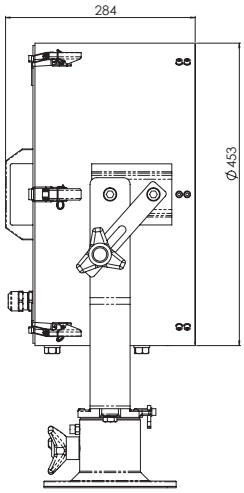

Lichttechnische Angaben weiße LEDs

elektrische Spannung	elektrische Leistung	Lichtstärke im Focus in Candela	Reichweite M 1 Lux	Abstrahlwinkel
85-264V AC	40W	1,6 x 10^6 cd	1.100 m	3°
120-370V DC	40W	1,6 x 10^6 cd	1.100 m	3°



Varianten

Montageausführung	Name	Beschreibung
Deck	D	• Manuelle Ausrichtung am Scheinwerfer
Kabine	C	• Bedienung von unten über Bedienungsgestänge
Fernsteuerung	R	• Scheinwerfer auf motorischer Fernsteuerungseinheit mit Tableau oder Funk
Säule	P	• Scheinwerfer auf 1m hoher Säule, andere Höhen auf Wunsch

Ersatzteile auf Anfrage

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.