



Kabeleinführungen zum Einschrauben

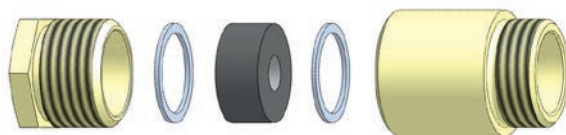

Ausrüstungsart „W“
für Kabel ohne Schirmung

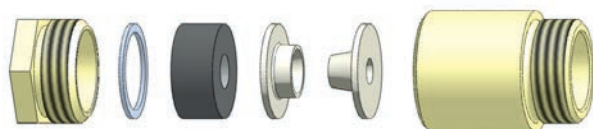

Ausrüstungsart „Z“
für Kabel mit Schirmung



Tonga

Technische Daten

Nr. Ausrüstung „Z“	Nr. Ausrüstung „W“	Gewinde Außen mm	Gewinde Innen mm	Ausrüstung	für Kabel Ø mm	Dichtring Innen Ø mm DIN 89349	Scheibe Innen Ø mm DIN 89347	Erdungseinsatz Nenngröße DIN 89345	kg/ Stück	Beschreibung
-	188 S/M .. - W 7	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	W 7	6 - 7,5	16-07	16-08	-	0,045	<ul style="list-style-type: none"> Messing-Kabeleinführung ähnl. DIN 89280 zum Einschrauben Gewinde nach EN 50262 flache Gegenmuttern siehe Tonga Muttern
187 S/M .. - Z	187 S/M .. - W 8	M 20 x 1,5	M 18 x 1,5	Z 6 / W 6	6 - 7,5	18-06	18-09	18-06	0,062	
	187 S/M .. - W 10			Z 8 / W 8	7 - 8,5	18-08	18-09	18-06		
				Z 10 / W 10	8 - 10,5	18-10	18-11	18-07		
186 S/M .. - Z	186 S/M .. - W	M 16 x 1,5	M 24 x 1,5	Z 8A / W 8A	7 - 8,5	24-08	24-09	24-06	0,095	
		M 20 x 1,5		Z 10A / W 10A	8 - 10,5	24-10	24-11	24-07		
		M 25 x 1,5		Z 12 / W 12	10 - 12,5	24-12	24-13	24-08		
		M 32 x 1,5		Z 14 / W 14	12 - 14,5	24-14	24-15	24-10		
		M 40 x 1,5		Z 16 / W 16	14 - 16,5	24-16	24-17	24-13		
				Z 17 / W 17	16 - 17	24-17	24-18	24-14		
185 S/M .. - Z	185 S/M .. - W	M 25 x 1,5	M 30 x 2	Z 15 / W 15	14,5 - 16,5	30-15	30-19	30-16	0,163	
		M 32 x 1,5		Z 18 / W 18	16 - 18,5	30-18	30-19	30-16		
		M 40 x 1,5		Z 20 / W 20	18 - 20,5	30-20	30-21	30-18		
184 S/M .. - Z	184 S/M .. - W	M 32 x 1,5	M 36 x 2	Z 18A / W 18A	16,5 - 18,5	36-18	36-23	36-20	0,220	
		M 40 x 1,5		Z 22 / W 22	20 - 22,5	36-22	36-23	36-20		
		M 50 x 1,5		Z 24 / W 24	22 - 24,5	36-24	36-25	36-22		
				Z 26 / W 26	24 - 26,5	36-26	36-27	36-24		
183 S/M .. - Z	183 S/M .. - W	M 40 x 1,5	M 45 x 2	Z 28 / W 28	26 - 28,5	45-28	45-29	45-27	0,370	
		M 50 x 1,6		Z 30 / W 30	28 - 30,5	45-30	45-31	45-30		
				Z 32 / W 32	30 - 32,5	45-32	45-33	45-30		
182 S/M .. - Z	182 S/M .. - W	M 50 x 1,5	M 56 x 2	Z 35 / W 35	32 - 35,5	56-35	56-36	56-35	0,495	
		M 63 x 1,5		Z 38 / W 38	35 - 38,5	56-38	56-39	56-39		
				Z 41 / W 41	38 - 41,5	56-41	56-42	56-36		
181 S/M .. - Z	181 S/M .. - W	M 63 x 1,5	M 72 x 2	Z 44 / W 44	41 - 44,5	72-44	72-45	72-44	0,725	
				Z 48 / W 48	44 - 48,5	72-48	72-49	72-48		
				Z 52 / W 52	48 - 52,5	72-52	72-53	72-52		
				W 56	52 - 56,5	72-56	72-57	-		

Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.